# Lo sapevi che....

## i nostri inchiostri sono conformi BS5609?

*"...Il British Standard 5609 (BS5609) è ampiamente riconosciuto come uno dei protocolli di test più intensivi per i prodotti stampati; certifica l'efffficacia di stampa, la leggibilità, la durata della stampa, la resistenza all'abrasione e alla degradazione dovuta a luce, nebbia salina e sabbia..."*

## *Trojan T3-OPX Specifiche Tecniche*

### Gruppo stampa:

| | |
|---|---|
| **Tipo inchiostro:** | A pigmenti con ottima resistenza ad acqua, umidità, graffi e luce solare.<br>Gli inchiostri sono certificati BS5609.<br>4 cartucce individuali CMYK ad alta capacità. |
| **Risoluzione di stampa:** | 1200 x 1200 dpi |
| **Velocità di stampa:** | fino a 27 m/min |
| **Area di stampa:** | Larghezza: max 297 mm<br>Lunghezza: max 902 mm |
| **Sensori:** | Sensore ottico di lettura materiale, sensore di pressione per controllo altezza di stampa |
| **Connettività:** | 802.3 LAN (10/100/1000) Porta Ethernet |
| **Software:** | TrojanControl Software con RIP integrato |

### Ambiente di lavoro e requisiti:

| | |
|---|---|
| **Unità di stampa:** | Operativo: 15° C a 30° C ad RH 20-80% n.c. |
| **Alimentazione:** | 100-240V AC – 50/60 Hz (9A + 2.5A) |
| **Dimensioni:** | - Unità di stampa (esclusi supporti):<br>518 mm x 516 mm x 290 mmH<br>- Tavolo Standard (esclusa unità di stampa):<br>1507 mm x 626 mm x 595 - 892 mmH<br>- Tavolo Wide (esclusa unità di stampa):<br>2007 mm x 1026 mm x 590 - 890 mmH |
| **Monitor:** | Touchscreen capacitivo da 15,6" |
| **Accessori opzionali:** | Alimentatore automatico, Vacuum Cleaner |

### Materiali:

| | |
|---|---|
| **Tipo:** | Materiali standard, naturalmente ricettivi per la stampa inkjet come: carta, cartone, cartoncino, legno, tessuto, etc... |
| **Larghezza:** | In funzione del tavolo di trasporto:<br>- 600 mm con Tavolo Standard<br>-1000 mm con Tavolo Wide |
| **Lunghezza:** | 902 mm |
| **Spessore:** | 0 -100 mm con calibrazione automatica altezza di stampa |

Alimentatore automatico


Distributore esclusivo per l'Italia:

ERRE. GI. ELLE.

Erre.Gi.Elle. srl
Via A. Olivetti, 5 c/d - 23875 Osnago (LC)
Tel. +39 039.58006
www.erregielle.com - info@erregielle.com


Video Youtube

TrojanLabel™

*Stampante per packaging*

TROJAN™

# T3-OPX

TROJAN™

# T3-OPX

*"…. T3-OPX è un sistema di stampa di nuova generazione, che permette di stampare digitalmente immagini e testi in quadricromia e ad alta risoluzione direttamente su una vasta gamma di prodotti, come shopper in carta ed in tessuto, pannelli di legno, buste imbottite, scatole stese oppure già montate e riempite di merce / pronte per la spedizione, sottobicchieri, cartellini ed etichette.. l'elenco delle applicazioni è virtualmente infinito.*

*T3-OPX utilizza inchiostri pigmentati ad elevata resistenza ad acqua, umidità e luce solare. Gli inchiostri sono certificati BS5609; questa normativa internazionale è ampiamente riconosciuta come uno dei protocolli di test più intensivi per prodotti stampati, perchè valuta l'efficacia di stampa, la leggibilità, la durata della stampa, la resistenza all'abrasione e alla degradazione dovuta a luce, nebbia salina e sabbia…"*

## Facilità d'uso

- Intuitiva interfaccia touch screen TrojanControl
- Calibrazione altezza di stampa automatica (fino a 100mm)
- Client RIP integrato nel touch screen
- Operatività e diagnostica remota

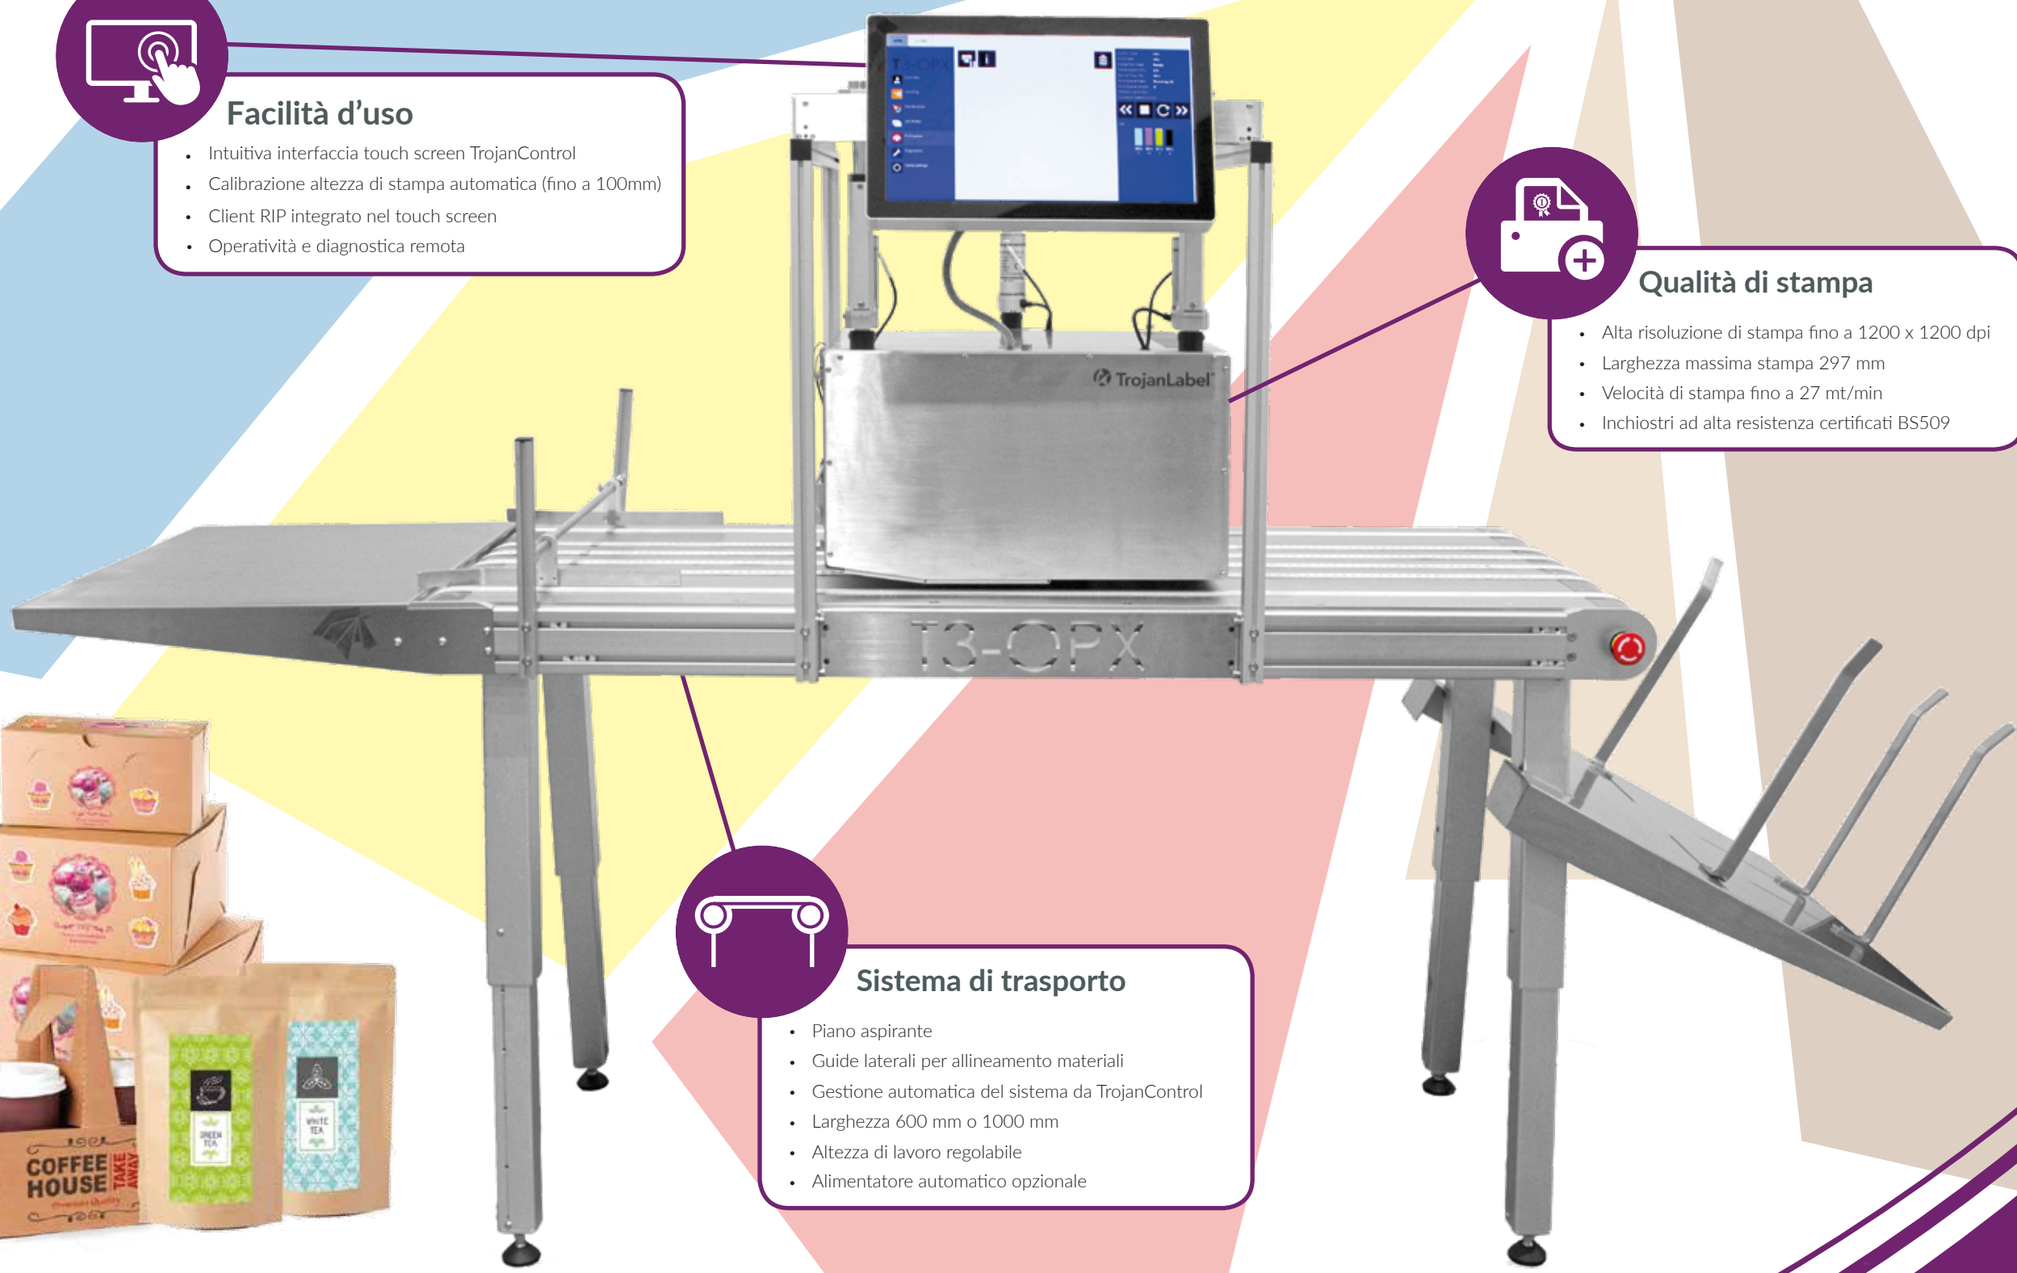


## Qualità di stampa

- Alta risoluzione di stampa fino a 1200 x 1200 dpi
- Larghezza massima stampa 297 mm
- Velocità di stampa fino a 27 mt/min
- Inchiostri ad alta resistenza certificati BS509

## Sistema di trasporto

- Piano aspirante
- Guide laterali per allineamento materiali
- Gestione automatica del sistema da TrojanControl
- Larghezza 600 mm o 1000 mm
- Altezza di lavoro regolabile
- Alimentatore automatico opzionale